仕様

| 型　　式 | | LX-515 | |
|---|---|---|---|
| 定格荷重 | 50Hz | 1500 kg | |
| (基準層3層目) | 60Hz | 1500 kg | |
| 定格ロープ速度 | 50Hz | 4.7 m/min | |
| (基準層3層目) | 60Hz | 5.6 m/min | |
| ロープ巻取長さ | | φ14 × 101.4 m | |
| 電動機出力 | | 2.2 kW | |
| 定格電圧 | 200V/50Hz | 200V/60Hz | 220V/60Hz |
| 定格電流 | 9.5 A | 8.8 A | 8.0 A |
| 負荷時間率 | | 25 %ED | |
| 電源コード | 3.5㎟× 4芯× 2m | | |
| 操作コード | 1.25㎟× 7芯× 3m | | |
| 操作スイッチ | 防雨形2点押釦スイッチ | | |
| 製品質量 | | 233 kg | |

| 付　属　品 | 六角棒スパナ　呼6　1ヶ |
|---|---|

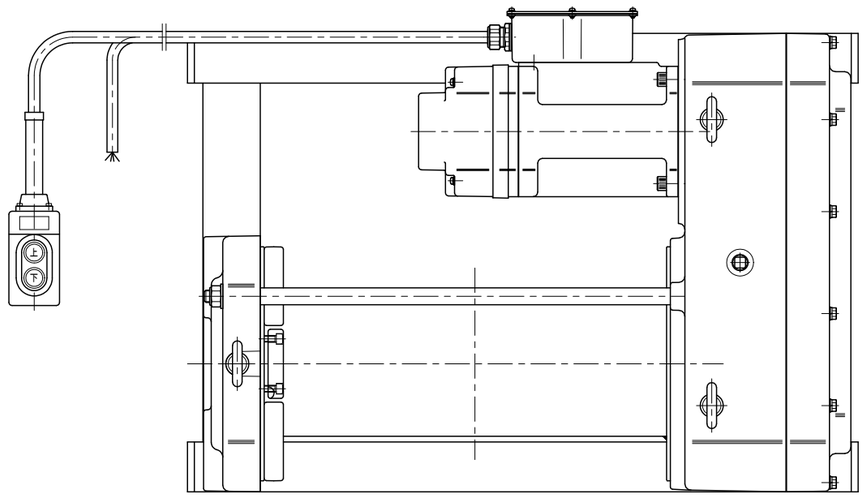


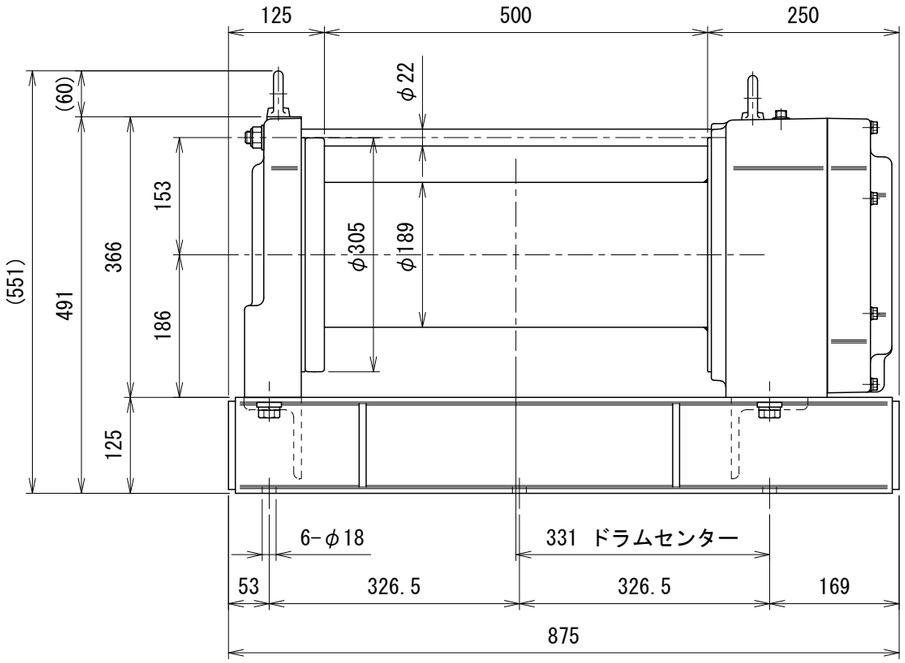


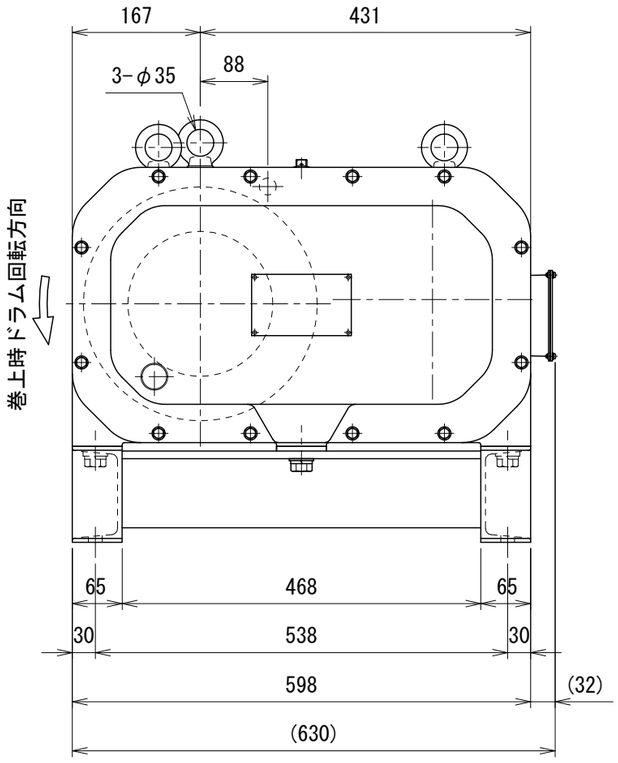


| 型式 | LX-515 |
|---|---|
| 機名 | シルバーウインチ |
| 図番 | C031-0001 |