仕様

型　　式		LX-615	
定 格 荷 重	50Hz	1500 kg	
(基準層3層目)	60Hz	1500 kg	
定格ロープ速度	50Hz	8.3 m/min	
(基準層3層目)	60Hz	9.9 m/min	
ロープ巻取長さ		φ14 × 101.4 m	
電 動 機 出 力		3.7 kW	
定 格 電 圧	200V/50Hz	200V/60Hz	220V/60Hz
定 格 電 流	15.6 A	14.6 A	13.6 A
負 荷 時 間 率		25 %ED	
電 源 コ ー ド		(注)	
操 作 コ ー ド	0.75 mm²× 4 芯× 3 m		
操作スイッチ		防雨形2点押釦スイッチ	
製 品 質 量		260 kg	

付　　属　　品	六角棒スパナ　呼6　　1ヶ

(注) 電源用のコネクタは操作コード用コネクタの下部にあります。
収容外径はφ13～φ17.5です。
ゴムキャブタイヤ　2PNCT 5.5mm²×4芯が適合します。

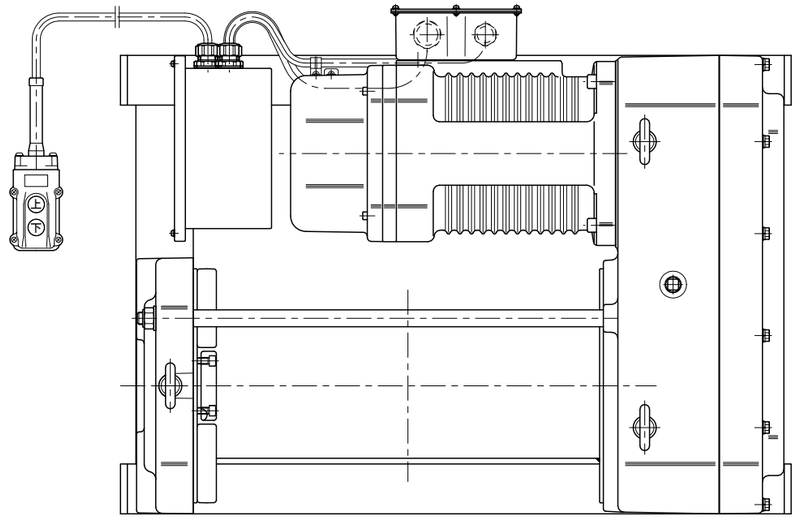

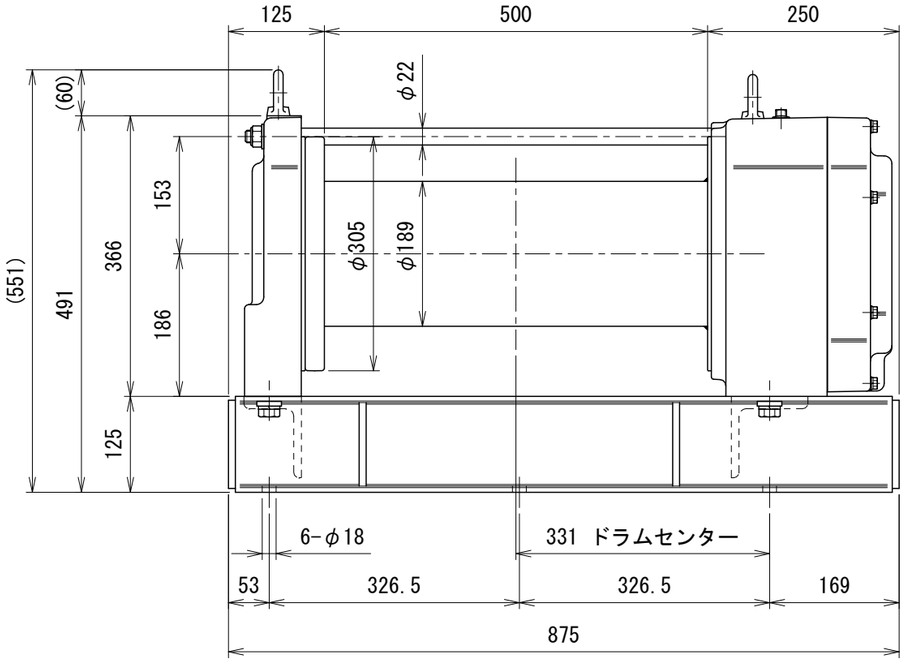

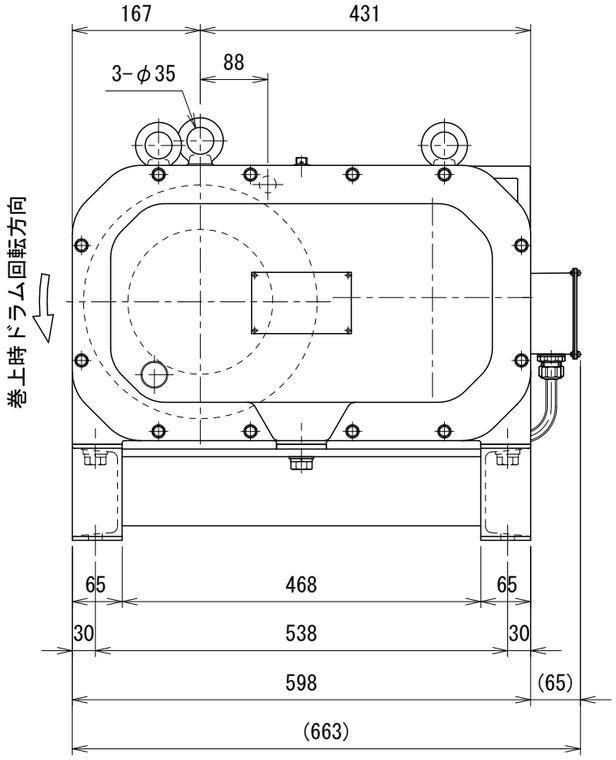

型式	LX-615
機名	シルバーウインチ
図番	C032-0001-1