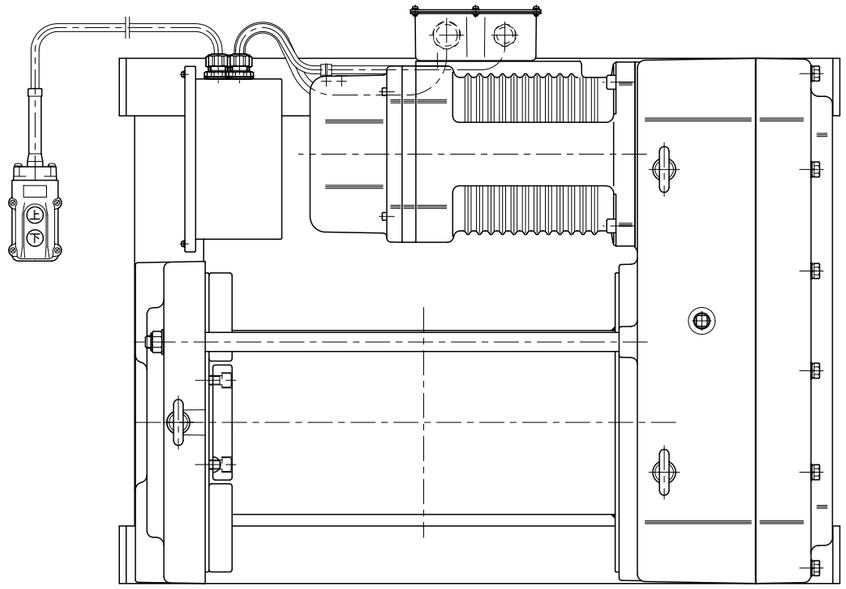

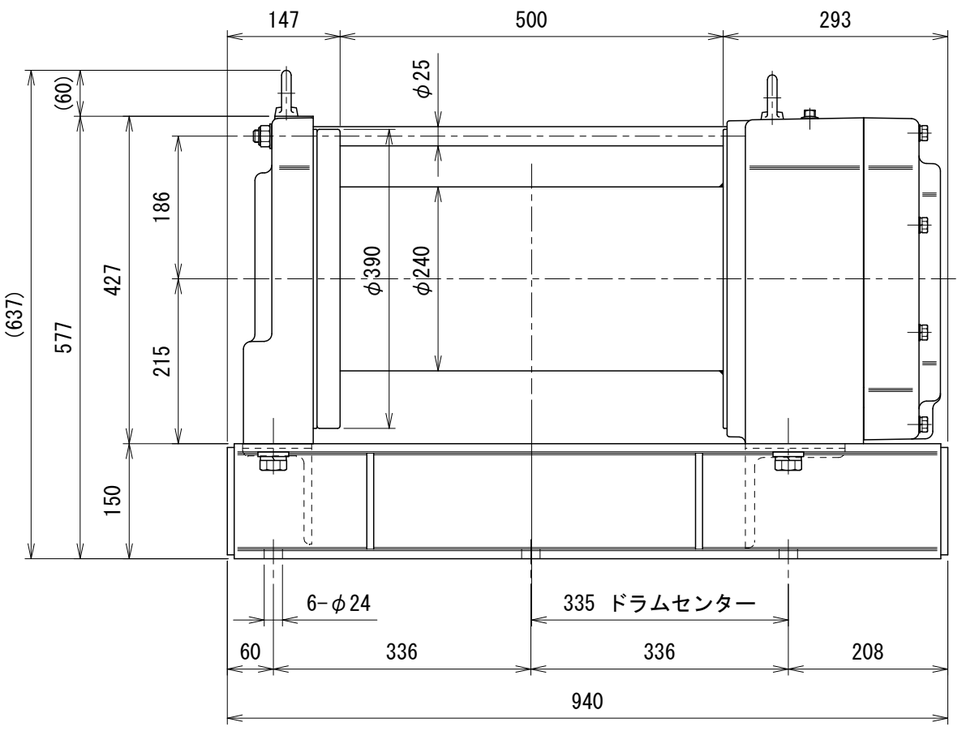

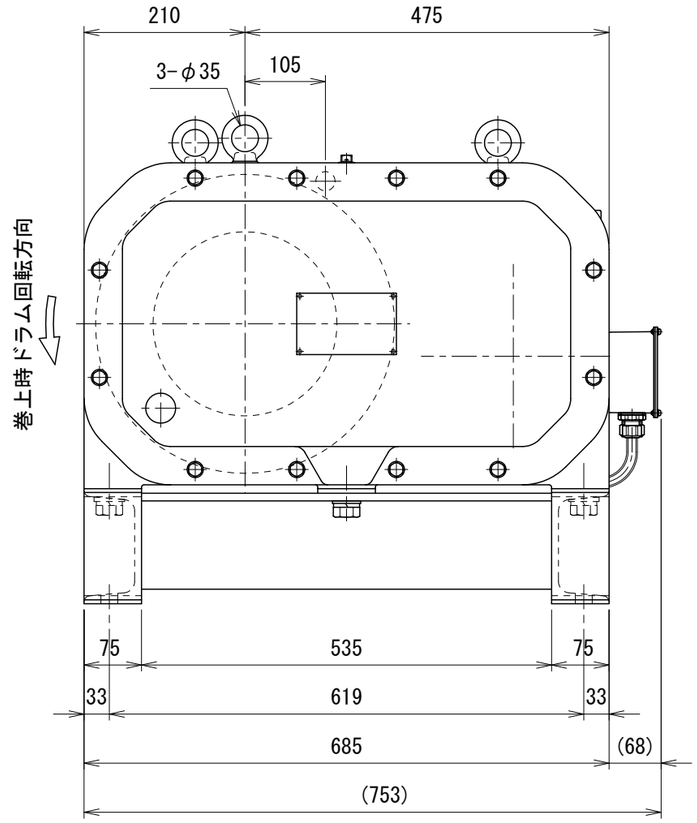

仕様

型　式		LX-625	
定格荷重 (基準層3層目)	50Hz	2500 kg	
	60Hz	2500 kg	
定格ロープ速度 (基準層3層目)	50Hz	5.1 m/min	
	60Hz	6.1 m/min	
ロープ巻取長さ	φ18 × 99.6 m		
電動機出力	3.7 kW		
定格電圧	200V/50Hz	200V/60Hz	220V/60Hz
定格電流	15.6 A	14.6 A	13.6 A
負荷時間率	25 %ED		
電源コード	(注)		
操作コード	0.75 mm^2 × 4 芯 × 3 m		
操作スイッチ	防雨形2点押釦スイッチ		
製品質量	367 kg		

付　属　品	六角棒スパナ　呼10　1ヶ

（注）電源用のコネクタは操作コード用コネクタの下部にあります。
収容外径はφ13～φ17.5です。
ゴムキャブタイヤ　2PNCT 5.5mm^2×4芯が適合します。

型式	LX-625
機名	シルバーウインチ
図番	C040-0001-1