仕様

型　　式		LX-715	
定格荷重	50Hz	1500	kg
（基準層3層目）	60Hz	1500	kg
定格ロープ速度	50Hz	11.9	m/min
（基準層3層目）	60Hz	14.1	m/min
ロープ巻取長さ		φ14 × 101.4	m
電動機出力		5.5	kW
定格電圧	200V/50Hz	200V/60Hz	220V/60Hz
定格電流	23.4 A	22.6 A	21.0 A
負荷時間率		20 %ED	
電源コード		（注）	
操作コード	0.75㎟× 4芯× 3m		
操作スイッチ		防雨形2点押釦スイッチ	
製品質量		262 kg	

付　　属　　品	六角棒スパナ　呼6　　1ヶ

（注）電源用のコネクタは操作コード用コネクタの下部にあります。
収容外径はφ13～φ17.5です。
ゴムキャブタイヤ　2PNCT 5.5㎟×4芯が適合します。

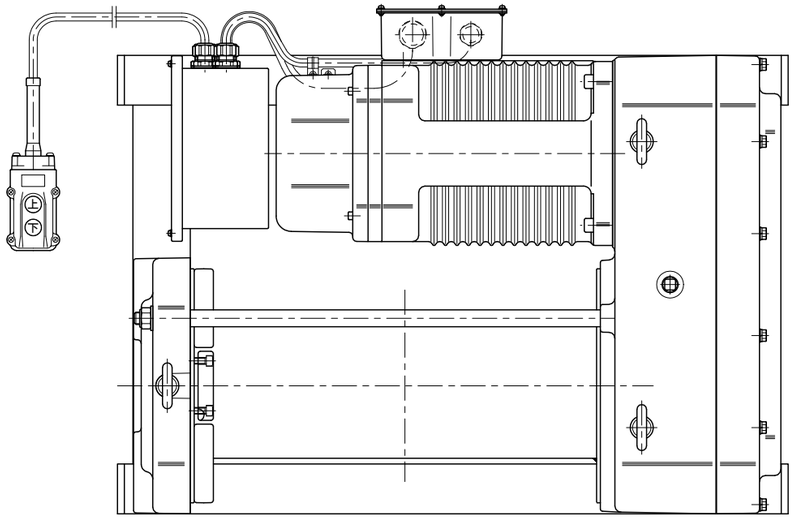

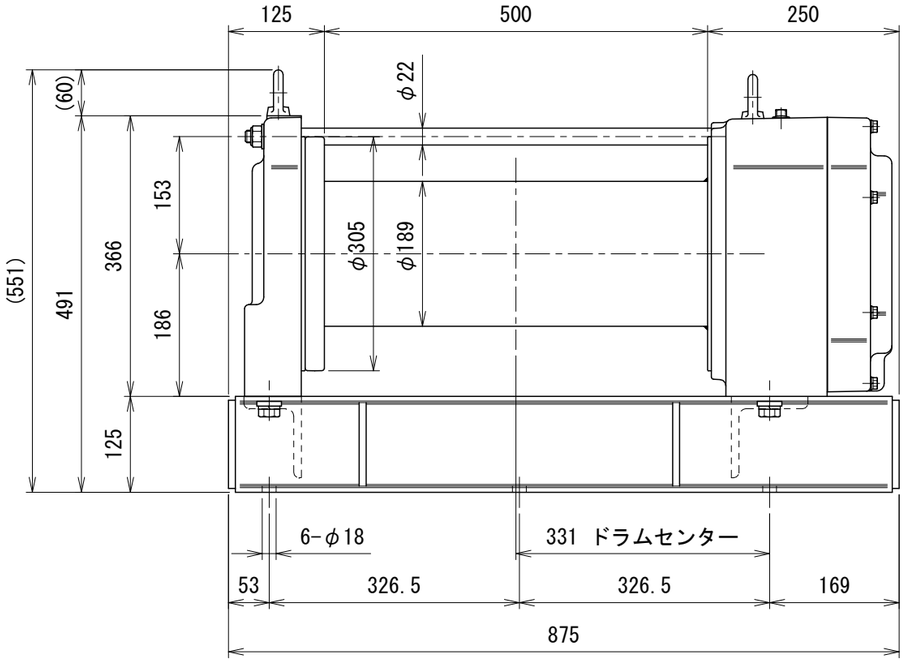

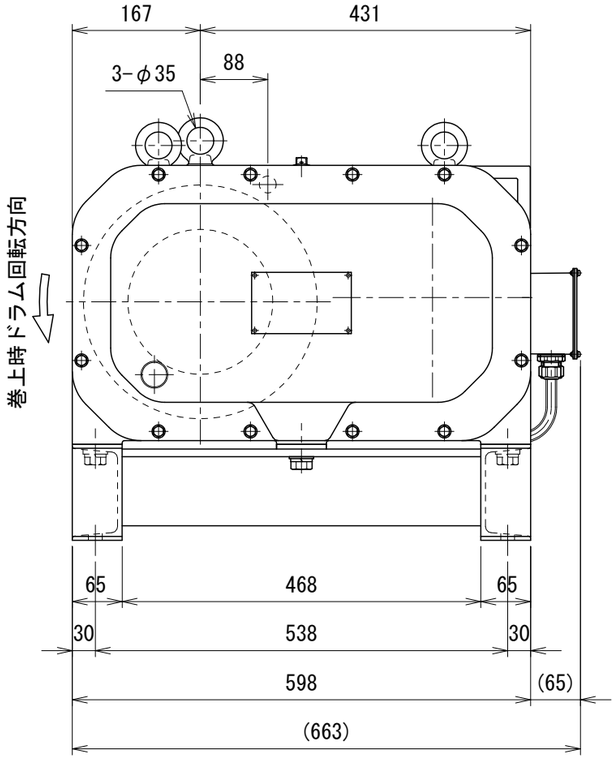

型式	LX-715
機名	シルバーウインチ
図番	C033-0001