



ハンディウインチ (簡易型ウインチ)

メカニカルブレーキ (ダブルブレーキ爪式) を採用。ブレーキデスクは銅合金製でブレーキカバーがなくとも屋外使用可。HD-300は耐摩耗性が高く安全性の高い内歯歯車を使用。

HD-100

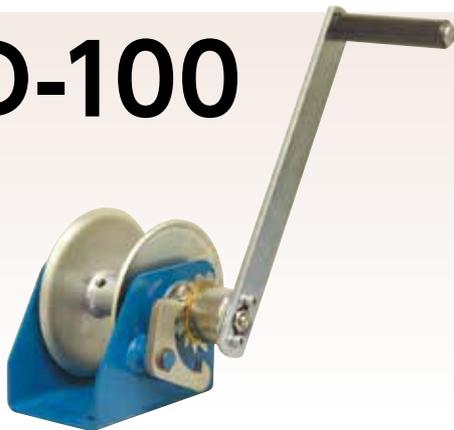


定格荷重 (ドラム1層目)	100kg
手動力	85N
ハンドル1回転の 巻取り長さ	125.6mm
使用ロープ径	φ6mm
ロープ収容能力	15m
製品質量	4.5kg
総減速比	1:1

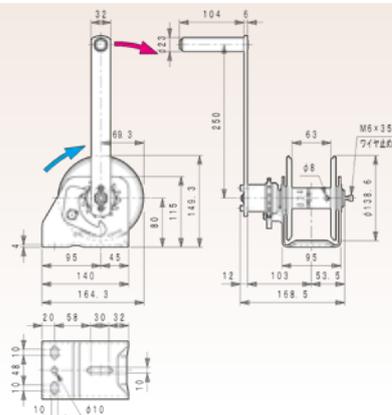

HD-300

定格荷重 (ドラム1層目)	300kg
手動力	85N
ハンドル1回転の 巻取り長さ	36.3mm
使用ロープ径	φ6mm
ロープ収容能力	15m
製品質量	6.6kg
総減速比	1:6

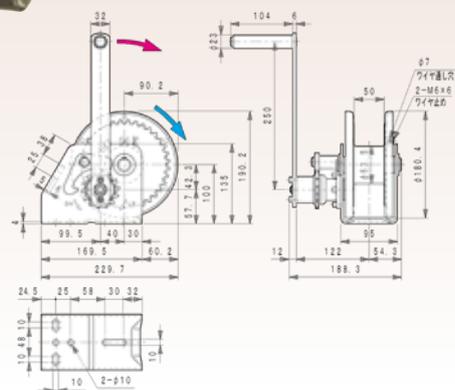

→印は巻上時ハンドル回転方向 →印はドラム回転方向

注意

- 「逆くいつき現象」：ハンドルが下げ方向に回せなくなる通常の「くいつき」以外に、ハンディウインチは簡易型の為、ストッパー (参 p1 メカニカル構造図⑦) がないので、操作ミスで逆巻きをしてスリップをさせた場合ラチェットが押エナットに食い込み、全く制動が効かなくなる「逆くいつき現象」も起こします。解除方法は通常の「くいつき」と逆になりますので、取扱説明書を良くご覧になって現象をご確認後に解除願います。

用途に合わせてこのように幅広くご使用いただいております。



防球ネット



懸垂幕・垂れ幕



遮光ネット開閉



消防用ホース乾燥塔



水門



懸垂幕・垂れ幕



カヌー競技場コースロープ