

# SILVER MINI MXL

ハイスピードチェーンブロック **単相100V**

# シルバーミニ MXL


高効率&安全機能充実 **上限リミット標準装備**

## MXL-120・200・250



MAX.  
120~250kg

### 特長

- 過巻き防止の上限リミットをオプションから標準装備へ変更
- 耐久性・耐食性の高い電気亜鉛メッキを施した高強度浸炭チェーンの採用
- 高出力モータによるハイスピード
- 軽量・薄型設計・屋内仕様
- 地球吊、過巻き防止の滑りクラッチ機能を装備
- メカニカルブレーキとモータの発電制動の併用による確実な二重ブレーキ
- 標準品で揚程6mおよび15mを用意（但し15m揚程時はチェーンBOXが変わります）
- 異常過電流から電気回路を保護するガラス管ヒューズの装着（外部より交換可）
- モータの温度上昇を目視管理できるサーモワッペン付

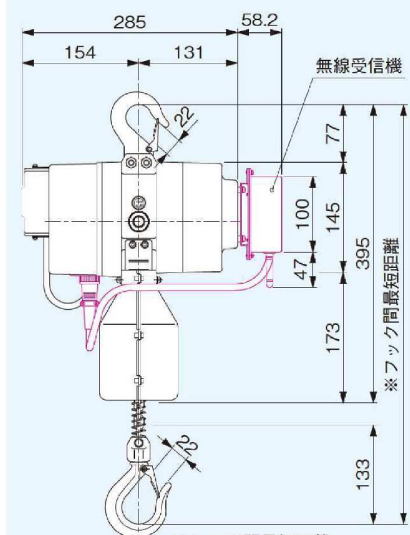

※フック間最短距離  
MXL-120.....440mm  
MXL-200・250...405mm

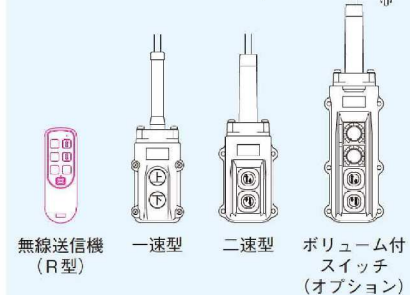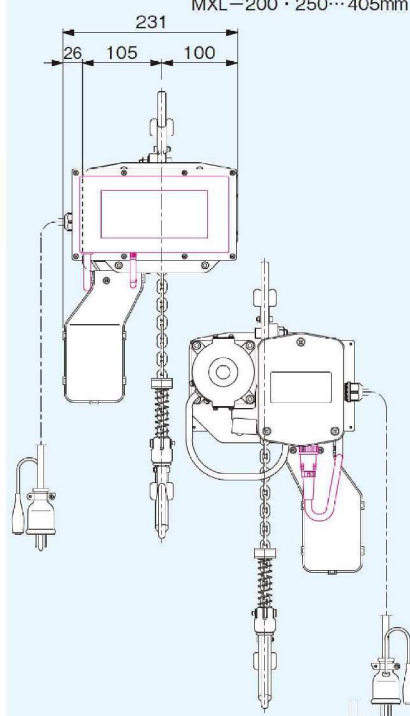

● 赤色は無線型受信機・操作スイッチです。

仕様	標準型（一速）			二速型		
	MXL-120	MXL-200	MXL-250	MXL-120S	MXL-200S	MXL-250S
型式	MXL-120	MXL-200	MXL-250	MXL-120S	MXL-200S	MXL-250S
無線型	MXL-120R	MXL-200R	MXL-250R	MXL-120SR	MXL-200SR	MXL-250SR
最大荷重(kg)	120	200	250	120	200	250
巻上速度(m/min)	22	13	11	3.7/22	2.2/13	1.9/11
揚程	φ4×3m(6m、15m)					
電源	単相、AC100V、50/60Hz					
電動機	DCマグネットモータ、600W、9.8A					
時間定格	8分、周囲温度40℃時					
製品質量(kg)	16.5(17.8、22.3)					
電源コード	2mm×3芯×5m、アース付2Pプラグ					
操作コード	1.25mm×3芯×2.5m(5.5m、14.5m) ※無線型は操作コード無し			0.75mm×4芯×2.5m(5.5m、14.5m) ※無線型は操作コード無し		
操作スイッチ	防雨型2点押釦 ※無線型は送信機1			防雨型2点押釦(2段式) ※無線型は送信機1		

注意 巻上速度は最大荷重時における巻上速度の平均的な値です。  
荷重の大小によって速度は変わります。