

SILVER HOIST SERIES SILVER MINI SERIES オプション

作業効率アップに充実の特別付属品

吊り上げ運搬作業に《トリ》3タイプ

無線トリ



プレートトリ





電動トリ



トリには、無線・電動・プレートの3種類があります。用途や現場の使用状況に合わせてお選びください。

トリで使用する場合の適用レール幅

- プレートトリ用 50・75
- 無線・電動トリ用 75・100・125

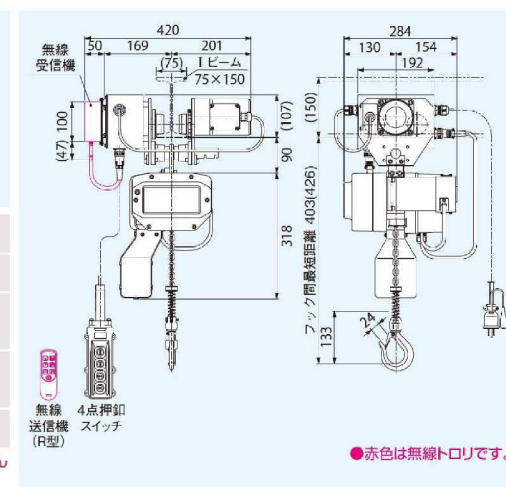

仕様《無線電動》	最大荷重	300kg	定格電流	0.82A/50Hz、0.93A/60Hz
	横行速度	11m/min/50Hz、13m/min/60Hz	電源コード	10m
	電源	単相、AC100V、50/60Hz	無線	6CH送信機
	電動機種類	減速機付単相リバーシブルモータ	電動	4点押釦スイッチ付
	電動機出力	40W	製品質量	12kg

※無線トリは、無線一速型(R型)との連結になります。 ※電動トリ仕様には標準でコード吊金具は付属しませんので、必要の場合は問合せ下さい。
※プレートトリ仕様にはコード吊金具2ヶ付属します。

VX・MXL用



ジブクレーン

LH-1020

軽量用=80kg・120kg・200kg用

LH-1030

重量用=250kg・300kg用

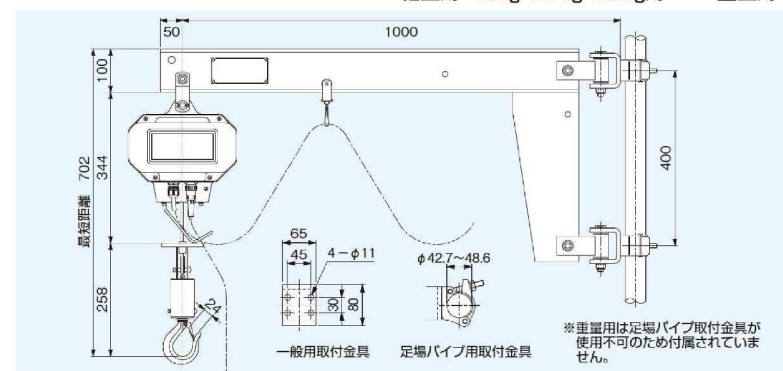

ボリューム付スイッチ(本体二速型のみ)

特長

- 可変速用ボリュームを操作することで、低速～高速の範囲内の任意のスピードで操作が可能
- 注意 それ以外のスピードでご使用の場合は事前にご相談ください。
- 高揚程・軽量小物の昇降は高速で、また、据え付け作業は微速で行うなど、作業内容に合わせた昇降速度が思いのまま得られ、作業性がアップ。



無線リモコン(R型・SR型)

注意 目視で確認できる場所で無線操作してください。



特長

- 特定小電力無線局(無線局免許は不要)
- 到達距離は最大約80m。アンテナ交換で最大100m。(オプション)
- 注意 設置場所の使用環境等で送信距離が短くなる場合があります。
- 誤動作防止の電源スイッチを搭載。
※電源スイッチを「ON」の状態で作動しないと5分後に送信機の電源が切れます。(オートパワーオフ機能)
※電源スイッチの「OFF」「ON」で復帰します。
- 水に濡れても安心の保護構造(IPX5相当)
- このクラス最小のコンパクトさ
- 作動中はランプで表示
- キャリアセンス機能を搭載し、複数台同時利用時の混信・誤作動を防止
- 電池の残量が少ない(ローバッテリー)時にはLED点滅・ブザー音で電池交換時期をお知らせ。