

# SILVER HOIST VXX

ワイヤロープ式小型ホイスト **単相100V**

# シルバーホイスト VX

軽量・薄型タイプ

## VX-80・120・200・250・300

MAX.

80~300kg



足場パイプ用フック  
(オプション)




二速型

### 特長

- 過負荷防止クラッチ内蔵
- メカニカルブレーキとモータの発電制動の併用による確実な二重ブレーキ
- オーバーロード警告表示付フック(PAT.P)
- 過巻防止装置及び逆巻防止装置付
- 軽量型(アルミ鋳造品・合成樹脂)
- 室内作業の際に便利な薄型設計
- 操作コードは10m
- 便利な足場パイプ用フック(オプション)
- 延長用操作コード10m(オプション)
- 揚程30m仕様(VX80~VX200のみ)(オプション)※ワイヤはφ4となります

### ● オーバーロード警告表示付フック

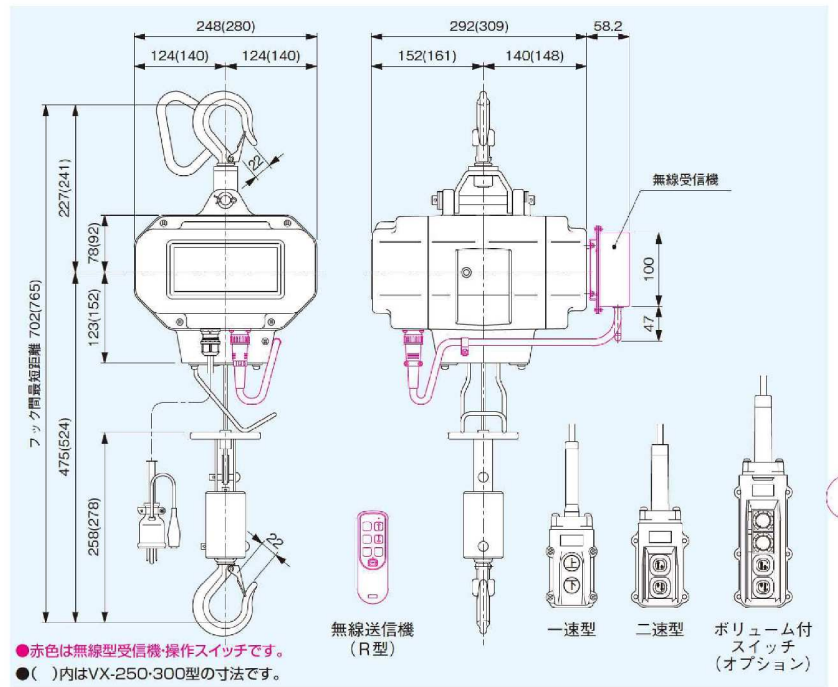

仕様	型式	標準型 (一速)					二速型				
		VX-80	VX-120	VX-200	VX-250	VX-300	VX-80S	VX-120S	VX-200S	VX-250S	VX-300S
	無線型	VX-80R	VX-120R	VX-200R	VX-250R	VX-300R	VX-80SR	VX-120SR	VX-200SR	VX-250SR	VX-300SR
	最大荷重(kg)	80	120	200	250	300	80	120	200	250	300
	巻上速度(m/min)	30	20	12	10	9	5/30	3.3/20	2/12	2/10	1.8/9
	揚程	φ5×20m		φ6×20m		φ6×15m	φ5×20m		φ6×20m		φ6×15m
	電源	単相、AC100V、50/60Hz									
	電動機	DCマグネットモータ、600W、9.3A									
	製品質量(kg)	17[18]			20[21]		17[18]			20[21]	
標準付属品	電源コード	2mm×3芯×5m、アース付2Pプラグ付									
	操作コード	1.25mm×3芯×10m、防雨型2点押釦スイッチ付 ※無線型は操作コード無し、送信機1 ※延長用操作コード10m、オプションで用意					0.75mm×4芯×10m、防雨型2点(2段式)押釦スイッチ付 ※無線型は操作コード無し、送信機1 ※延長用操作コード10m、オプションで用意				
	ワイヤロープ	φ5×21m		φ6×21m		φ6×16m	φ5×21m		φ6×21m		φ6×16m

注意 最大荷重・巻上速度は標準最大巻取径での数値です。荷重の大小によって速度は変わります。

※製品質量の[ ]内は無線型