

電動小型ホイスト・チェーンブロック

単相100V 生産物損害賠償保険付

シルバーホイスト[®] VX シルバーミニ[®] MXL



Fuji Seisakusyo

SILVER HOIST SILVER MINI

SILVER HOIST VX

MAX.
80~300kg

ワイヤロープ式小型ホイスト 単相100V

シルバーホイスト VX

軽量・薄型タイプ

VX-80・120・200・250・300



足場パイプ用フック
(オプション)



二速型


特 長

- 過負荷防止クラッチ内蔵
- メカニカルブレーキとモータの発電制動の併用による確実な二重ブレーキ
- オーバーロード警告表示付フック(PAT.P)
- 過巻防止装置及び逆巻防止装置付
- 軽量型(アルミ鋳造品・合成樹脂)
- 室内作業の際に便利な薄型設計
- 操作コードは10m
- 便利な足場パイプ用フック(オプション)
- 延長用操作コード10m(オプション)
- 揚程30m仕様(VX80~VX200のみ)(オプション)※ワイヤはφ4となります

● オーバーロード警告表示付フック



規定容量以上の負荷がかかった場合、赤色部分が見えてきます。

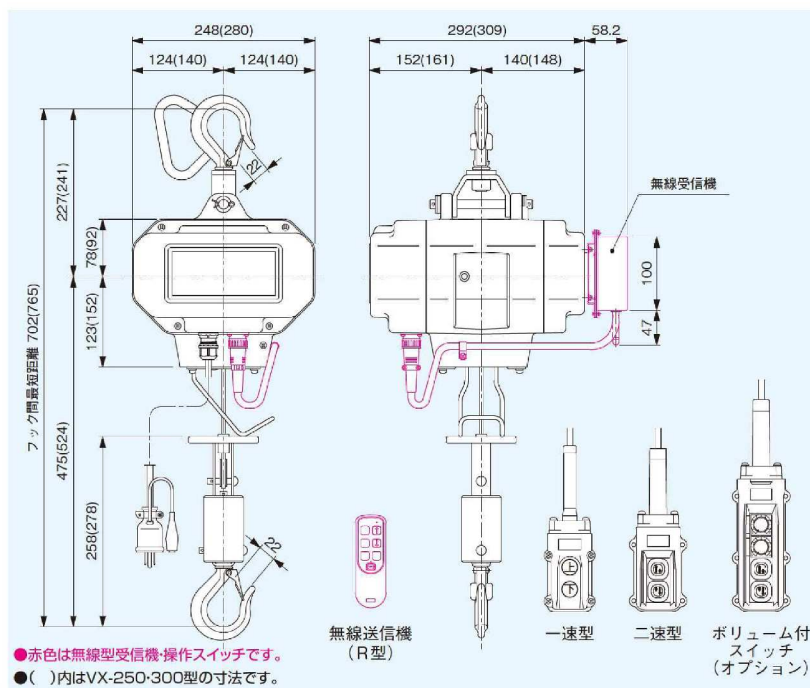

仕 様	型 式	標準型（一速）					二速型				
		VX-80	VX-120	VX-200	VX-250	VX-300	VX-80S	VX-120S	VX-200S	VX-250S	VX-300S
	無線型	VX-80R	VX-120R	VX-200R	VX-250R	VX-300R	VX-80SR	VX-120SR	VX-200SR	VX-250SR	VX-300SR
	最大荷重(kg)	80	120	200	250	300	80	120	200	250	300
	巻上速度(m/min)	30	20	12	10	9	5/30	3.3/20	2/12	2/10	1.8/9
	揚程	φ5×20m			φ6×20m	φ6×15m	φ5×20m			φ6×20m	φ6×15m
	電源	単相、AC100V、50/60Hz									
	電動機	DCマグネットモータ、600W、9.3A									
	製品質量(kg)	17[18]			20[21]		17[18]			20[21]	
標準 付属 品	電源コード	2mm×3芯×5m、アース付2Pプラグ付									
	操作コード	1.25mm×3芯×10m、防雨型2点押釦スイッチ付 ※無線型は操作コード無し、送信機1 ※延長用操作コード10m、オプションで用意					0.75mm×4芯×10m、防雨型2点(2段式)押釦スイッチ付 ※無線型は操作コード無し、送信機1 ※延長用操作コード10m、オプションで用意				
	ワイヤロープ	φ5×21m			φ6×21m	φ6×16m	φ5×21m			φ6×21m	φ6×16m

注意 最大荷重・巻上速度は標準最大巻取径での数値です。
荷重の大小によって速度は変わります。


※製品質量の[]内は無線型

SILVER HOIST SERIES SILVER MINI SERIES オプション

作業効率アップに充実の特別付属品

吊り上げ運搬作業に《トリ》3タイプ

■無線トリ

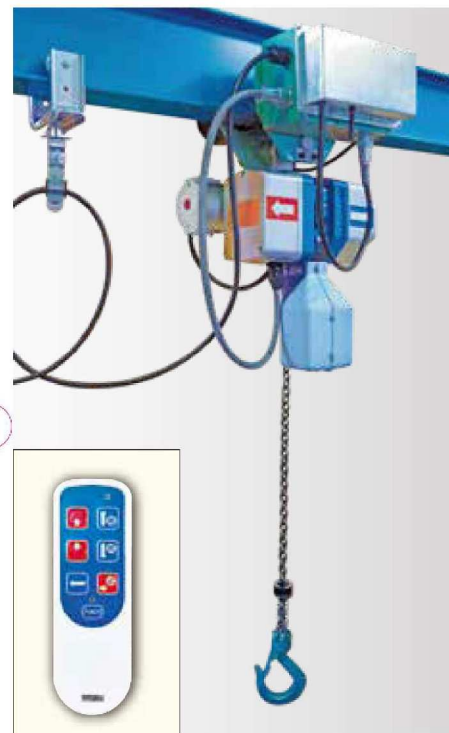

■プレートトリ





■電動トリ



トリには、無線・電動・プレートの3種類があります。用途や現場の使用状況に合わせてお選びください。

トリで使用する場合の適用レール幅

- プレートトリ用 50・75
- 無線・電動トリ用 75・100・125

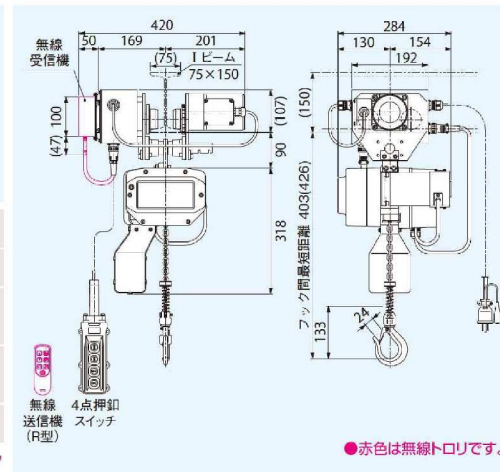

仕様《無線電動》	最大荷重	300kg	定格電流	0.82A/50Hz、0.93A/60Hz
	横行速度	11m/min/50Hz、13m/min/60Hz	電源コード	10m
	電源	単相、AC100V、50/60Hz	無線	6CH送信機
	電動機種類	減速機付単相リバーシブルモータ	電動	4点押釦スイッチ付
	電動機出力	40W	製品質量	12kg

※無線トリは、無線一速型(R型)との連結になります。 ※電動トリ仕様には標準でコード吊金具は付属しませんので、必要の場合は問合せ下さい。
※プレートトリ仕様にはコード吊金具2ヶ付属します。

VX・MXL用



ジブクレーン

LH-1020

軽量用=80kg・120kg・200kg用

LH-1030

重量用=250kg・300kg用

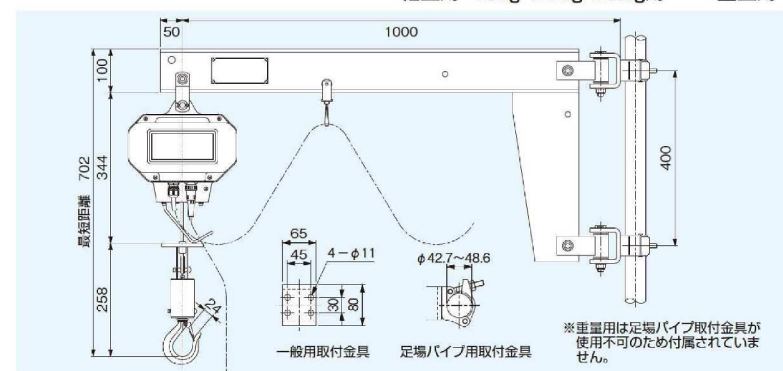

ボリューム付スイッチ(本体二速型のみ)

特長

- 可変速用ボリュームを操作することで、低速～高速の範囲内の任意のスピードで操作が可能
- 注意 それ以外のスピードでご使用の場合は事前にご相談ください。
- 高揚程・軽量小物の昇降は高速で、また、据え付け作業は微速で行うなど、作業内容に合わせた昇降速度が思いのまま得られ、作業性がアップ。



無線リモコン(R型・SR型)

注意 目視で確認できる場所で無線操作してください。



一速用

二速用
一速電動トリ用

特長

- 特定小電力無線局(無線局免許は不要)
- 到達距離は最大約80m。アンテナ交換で最大100m。(オプション)
- 注意 設置場所の使用環境等で送信距離が短くなる場合があります。
- 誤動作防止の電源スイッチを搭載。
※電源スイッチを「ON」の状態で作動しないと5分後に送信機の電源が切れます。(オートパワーオフ機能)
※電源スイッチの「OFF」「ON」で復帰します。
- 水に濡れても安心の保護構造(IPX5相当)
- このクラス最小のコンパクトさ
- 作動中はランプで表示
- キャリアセンス機能を搭載し、複数台同時利用時の混信・誤作動を防止
- 電池の残量が少ない(ローバッテリー)時にはLED点滅・ブザー音で電池交換時期をお知らせ。

SILVER MINI MXL

MAX.
120~250kg

ハイスピードチェーンブロック 単相100V


シルバーミニ MXL

高効率&安全機能充実 上限リミット標準装備



MXL-120・200・250

特長

- 過巻き防止の上限リミットをオプションから標準装備へ変更
- 耐久性・耐食性の高い電気亜鉛メッキを施した高強度浸炭チェーンの採用
- 高出力モータによるハイスピード
- 軽量・薄型設計・屋内仕様
- 地球吊、過巻き防止の滑りクラッチ機能を装備
- メカニカルブレーキとモータの発電制動の併用による確実な二重ブレーキ
- 標準品で揚程6mおよび15mを用意（但し15m揚程時はチェーンBOXが変わります）
- 異常過電流から電気回路を保護するガラス管ヒューズの装着（外部より交換可）
- モータの温度上昇を目視管理できるサーモワッペン付

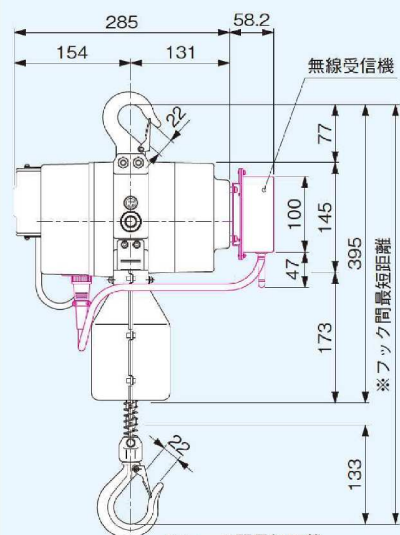

※フック間最短距離
MXL-120.....440mm
MXL-200・250...405mm

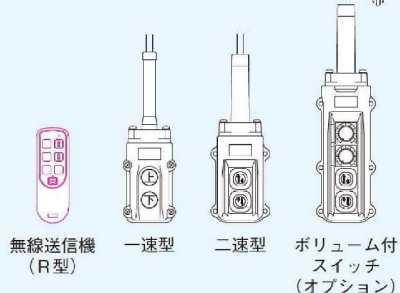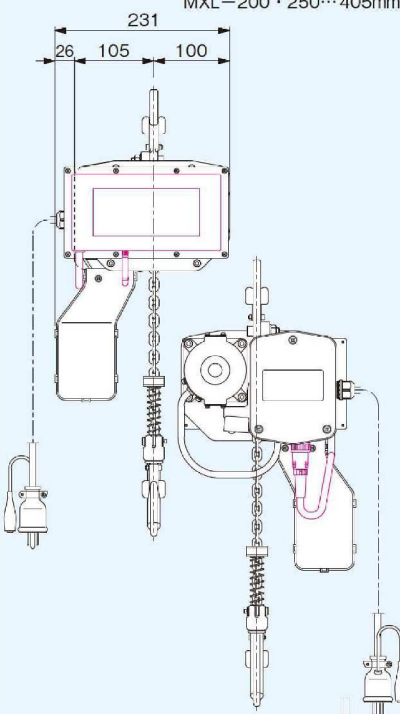


● 赤色は無線型受信機・操作スイッチです。

仕様	型式	標準型（一速）			二速型		
		MXL-120	MXL-200	MXL-250	MXL-120S	MXL-200S	MXL-250S
	無線型	MXL-120R	MXL-200R	MXL-250R	MXL-120SR	MXL-200SR	MXL-250SR
	最大荷重(kg)	120	200	250	120	200	250
	巻上速度(m/min)	22	13	11	3.7/22	2.2/13	1.9/11
	揚程	φ4×3m(6m、15m)					
	電源	単相、AC100V、50/60Hz					
	電動機	DCマグネットモータ、600W、9.8A					
	時間定格	8分、周囲温度40℃時					
	製品質量(kg)	16.5(17.8、22.3)					
標準付属品	電源コード	2mm×3芯×5m、アース付2Pプラグ					
	操作コード	1.25mm×3芯×2.5m(5.5m、14.5m) ※無線型は操作コード無し			0.75mm×4芯×2.5m(5.5m、14.5m) ※無線型は操作コード無し		
	操作スイッチ	防雨型2点押釦 ※無線型は送信機1			防雨型2点押釦(2段式) ※無線型は送信機1		

注意 巻上速度は最大荷重時における巻上速度の平均的な値です。
荷重の大小によって速度は変わります。

全国をカバーする ネットワーク

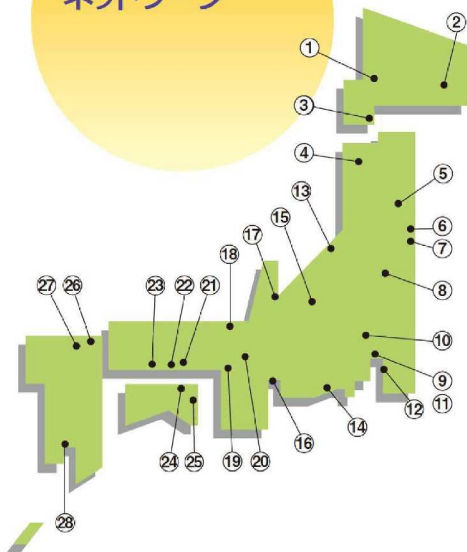

修理お取扱店一覧

- | | | |
|---|---|--|
| ① 株拓進産業
北海道札幌市白石区中央2条5丁目1-10
TEL(011)811-4421 | ⑪ 有森電機製作所
東京都大田区大森東5-27-2
TEL(03)3766-7700 | ⑳ 丸昌(株) 岡山営業所
岡山県岡山市中区平井6丁目9-6
TEL(086)270-4731 |
| ② 株川前電機工業所
北海道釧路市星が浦北3丁目4番22号
TEL(0154)52-1175 | ⑫ 有森電機製作所 市原工場
千葉県市原市姉崎971-4
TEL(0436)26-5103 | ㉑ 橘高工業(株)
広島県福山市津之郷大字津之郷62-1
TEL(0849)51-2828 |
| ③ 大栄電機(株)
北海道函館市海岸町17番21号
TEL(0138)42-1594 | ⑬ 有機器新潟サービス
新潟県新潟市西区新田516-2
TEL(025)262-0050 | ㉒ 株ジーエムサービス
広島県広島市西区草津南1丁目1-7
TEL(082)299-5531 |
| ④ 有弘前ニューマチック
青森県弘前市大字金馬町3-12
TEL(0172)87-3871 | ⑭ 駿河機工
静岡県静岡市清水区七ツ新屋513-1
TEL(054)345-2906 | ㉓ 丸昌(株)
香川県高松市多肥上町2048-8
TEL(087)888-0880 |
| ⑤ 有ニッタイ
岩手県奥州市水沢区佐倉河中の町3
TEL(0197)24-4414 | ⑮ 株ナガノエンジニアリング
長野県長野市大字高田1773
TEL(026)221-3550 | ㉔ 有北伸マシンサービス
徳島県徳島市山城町4-48
TEL(088)625-9101 |
| ⑥ 株ムトー電機
宮城県石巻市山下町2丁目5-1
TEL(0225)95-4433 | ⑯ 株新名古屋電機商会
愛知県名古屋市中区港陽3-12-11
TEL(052)652-3411 | ㉕ 株クレーンメンテック
福岡県北九州市小倉北区西港町63-3
TEL(093)561-1454 |
| ⑦ 株須賀電気
宮城県仙台市宮城野区扇町5-9-20
TEL(022)232-5404 | ⑰ 有長田機械工業
富山県高岡市醍醐1140-2
TEL(0766)63-3354 | ㉖ 小田電機工業(株)
福岡県糟屋郡宇美町ゆかり2-233 若草工業団地内
TEL(092)932-3942 |
| ⑧ 有会津修理センター
福島県会津若松市北町大字上荒久田宮下43-2
TEL(0242)24-6680 | ⑱ 株吉田電気機械工業所
福井県福井市足羽3丁目3305
TEL(0776)35-2750 | ㉗ 豊機工(有)
鹿児島県鹿児島市谷山港3丁目1-19
TEL(099)261-0225 |
| ⑨ 株八潮
東京都大田区仲六郷2-40-4
TEL(03)3733-9320 | ⑲ 株玉井電機
大阪府大阪市東成区神路2-9-25
TEL(06)6976-3255 | |
| ⑩ 株八潮 埼玉支店
埼玉県上尾市原市中3-7-2
TEL(048)720-7777 | ㉘ 堀次電機エンジニアリング(有)
京都府京都市北区鷹峯藤林町6-206
TEL(075)495-4646 | |

注意事項

- V X・M X Lを簡易リフト、エレベータとして使用できません。
 - 屋外の使用、また屋内において、低温・高温・蒸気・湿気・粉塵等の環境がよくない場所での使用は避けてください。各部の傷みが激しくなり故障の原因になります。
 - 設置は専門知識のある人以外絶対に行わないでください。感電や本体の落下などのおそれがあり大変危険です。
 - V Xで使用の際はワイヤがゆるまないようにして作業してください。
 - M X Lで使用の際はロードチェーンの磨耗を軽減する為に日常より潤滑油を塗布してください。
- また、上限リミットスイッチおよびクラッチを常時使用しないでください。衝撃によって各機能の低下、損傷、ロードチェーンの破断の原因となります。



注意

ご使用の際は別途取扱説明書をよく
ご覧いただき、正しくご使用下さい。

販売元



株式会社富士製作所

〒104-0033 東京都中央区新川2-13-11 内田ビル5階
TEL 03-3555-3031

☎0120-57-0253

URL <http://www.fujiseisakusyo.co.jp>

東日本営業部	TEL 03-3555-3031
西日本営業部	TEL 06-6193-3101
営業管理課	TEL 0761-55-0253
(お客様窓口)	FAX 0761-55-3519

製造元



富士MFG株式会社

〒929-0101 石川県能美市赤井町は-195番地

仕様、寸法および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

10T180420