

まくべえ〜 シリーズ

®

単相100V



超軽量、軽作業用 簡易小型電動ウインチ

特長

- 過負荷防止クラッチ内蔵
- メカニカルブレーキとモータ発電制動による二重ブレーキ
- 押しボタンスイッチで操作も容易(2速式もあります)
- 音の静かなDCマグネットモータを採用
- モータの温度上昇を目視管理できるサーモワッペン付


仕様

注()内はロープ巻層を示す

型式	標準型(一速)		二速型		
	MC-80型	MC-150型	MC-80S型	MC-150S型	
最大荷重 (kg)	一層目	80	150	80	150
	中間層	(4) 80	(4) 150	(4) 80	(4) 150
	最上層	(6) 67	(6) 126	(6) 67	(6) 126
ロープ速度 (m/min)	一層目	17.1	10.5	2.8/17.1	1.7/10.5
	中間層	(4) 23.5	(4) 14.5	(4) 3.9/23.5	(4) 2.4/14.5
	最上層	(6) 27.8	(6) 17.2	(6) 4.6/27.8	(6) 2.8/17.2
ロープ巻取長さ (累計) (m)	一層目	6.4			
	中間層	(4) 32.8			
	最上層	(6) 55			
使用ロープ径	φ6				
電動機	DCマグネットモータ、単相100V、600W、9.8A				
減速比	98.79	159.86	98.79	159.86	
製品質量 (kg)	21				

特別仕様

- 揚程制御装置
- 外部リミット
- 無線操作

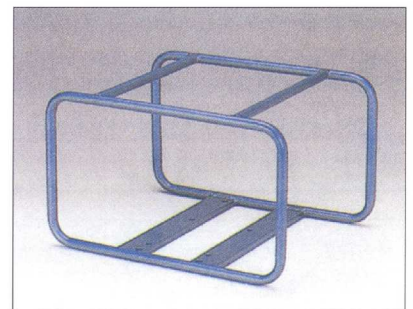

取付ベース(オプション)

(標準電気付属品)

電源コード	2mm ² ×3芯×2m、プラグ付	
操作コード	1.25mm ² ×3芯×3m 2点押釦スイッチ付	0.75mm ² ×4芯×3m 2点押釦(2段式)スイッチ付

- 注意
- メカニカルブレーキなので逆巻の場合や、水平横引きにはブレーキが効きません。(水平横引き作業には幕蔵太郎をご利用ください。)
 - 軽作業短揚程用ウインチのため、時間定格は5分となっております。これを超えての連続使用はモータ焼損につながりますのでご注意ください。
 - 本体の据置取付以外は、オイル量などの問題がありますので事前にご相談ください。

寸法

