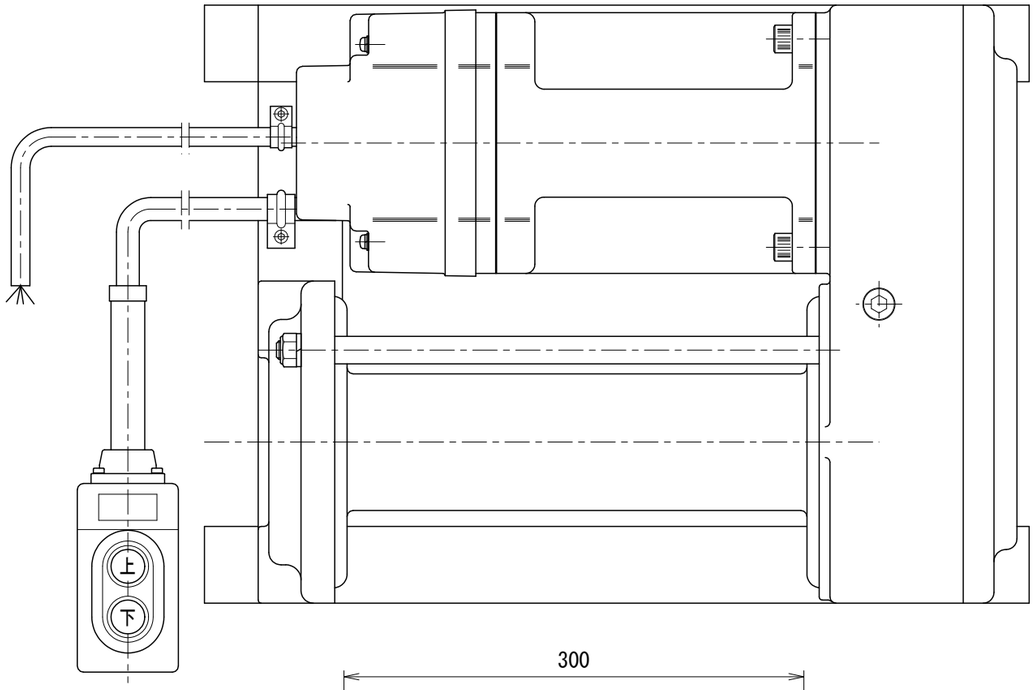

仕様

型　式	TX-503		
定格荷重（基準層3層目）	50Hz	360	kg
	60Hz	300	kg
定格ロープ速度（基準層3層目）	50Hz	22.5	m/min
	60Hz	27.0	m/min
ロープ巻取長さ	φ6 × 160		m
電動機出力	2.2		kW
定格電圧	200V/50Hz	200V/60Hz	220V/60Hz
定格電流	9.5 A	8.8 A	8.0 A
負荷時間率	25 %ED		
電源コード	2 mm² × 4 芯 ×	2 m	
操作コード	1.25 mm² × 7 芯 ×	3 m	
操作スイッチ	防雨形2点押釦スイッチ		
製品質量	72		kg

付　属　品	六角棒スパナ　呼5　1ヶ

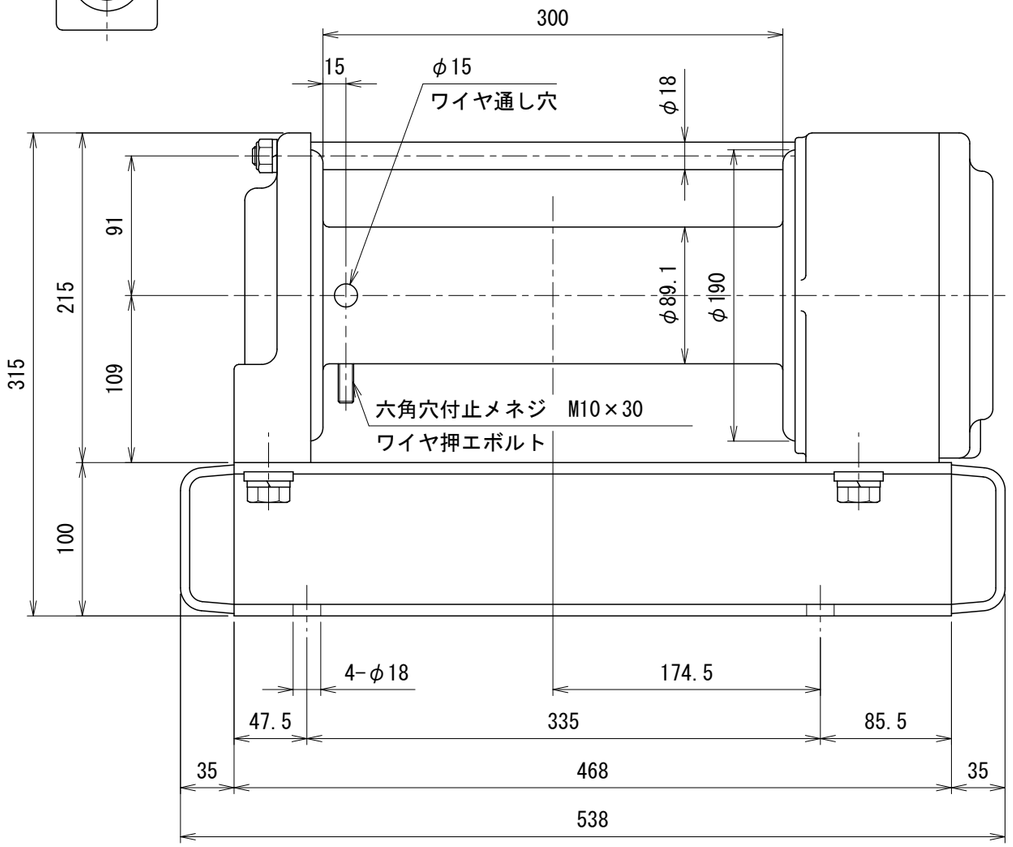

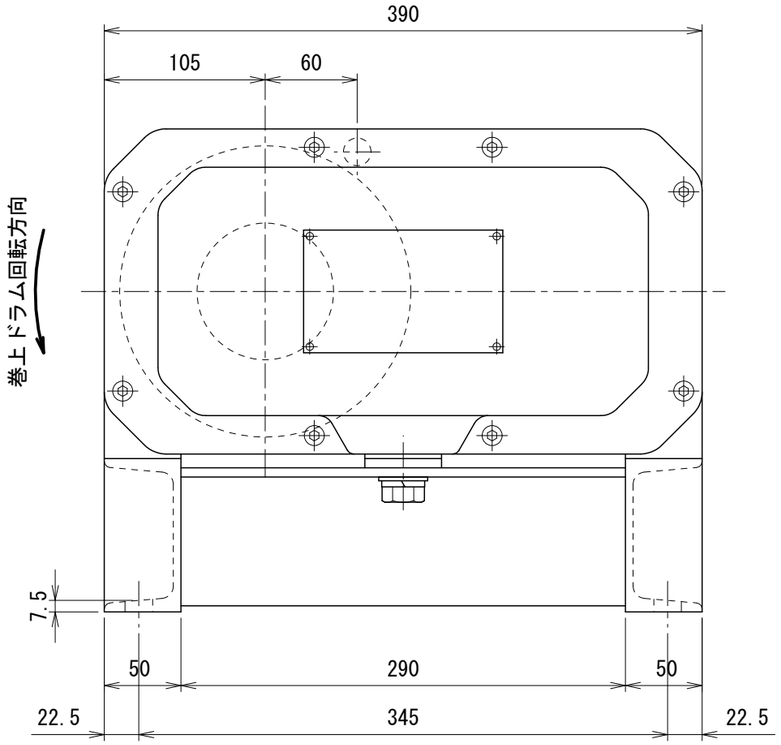

型式	TX-503
機名	シルバーウインチ
図番	C014-0013