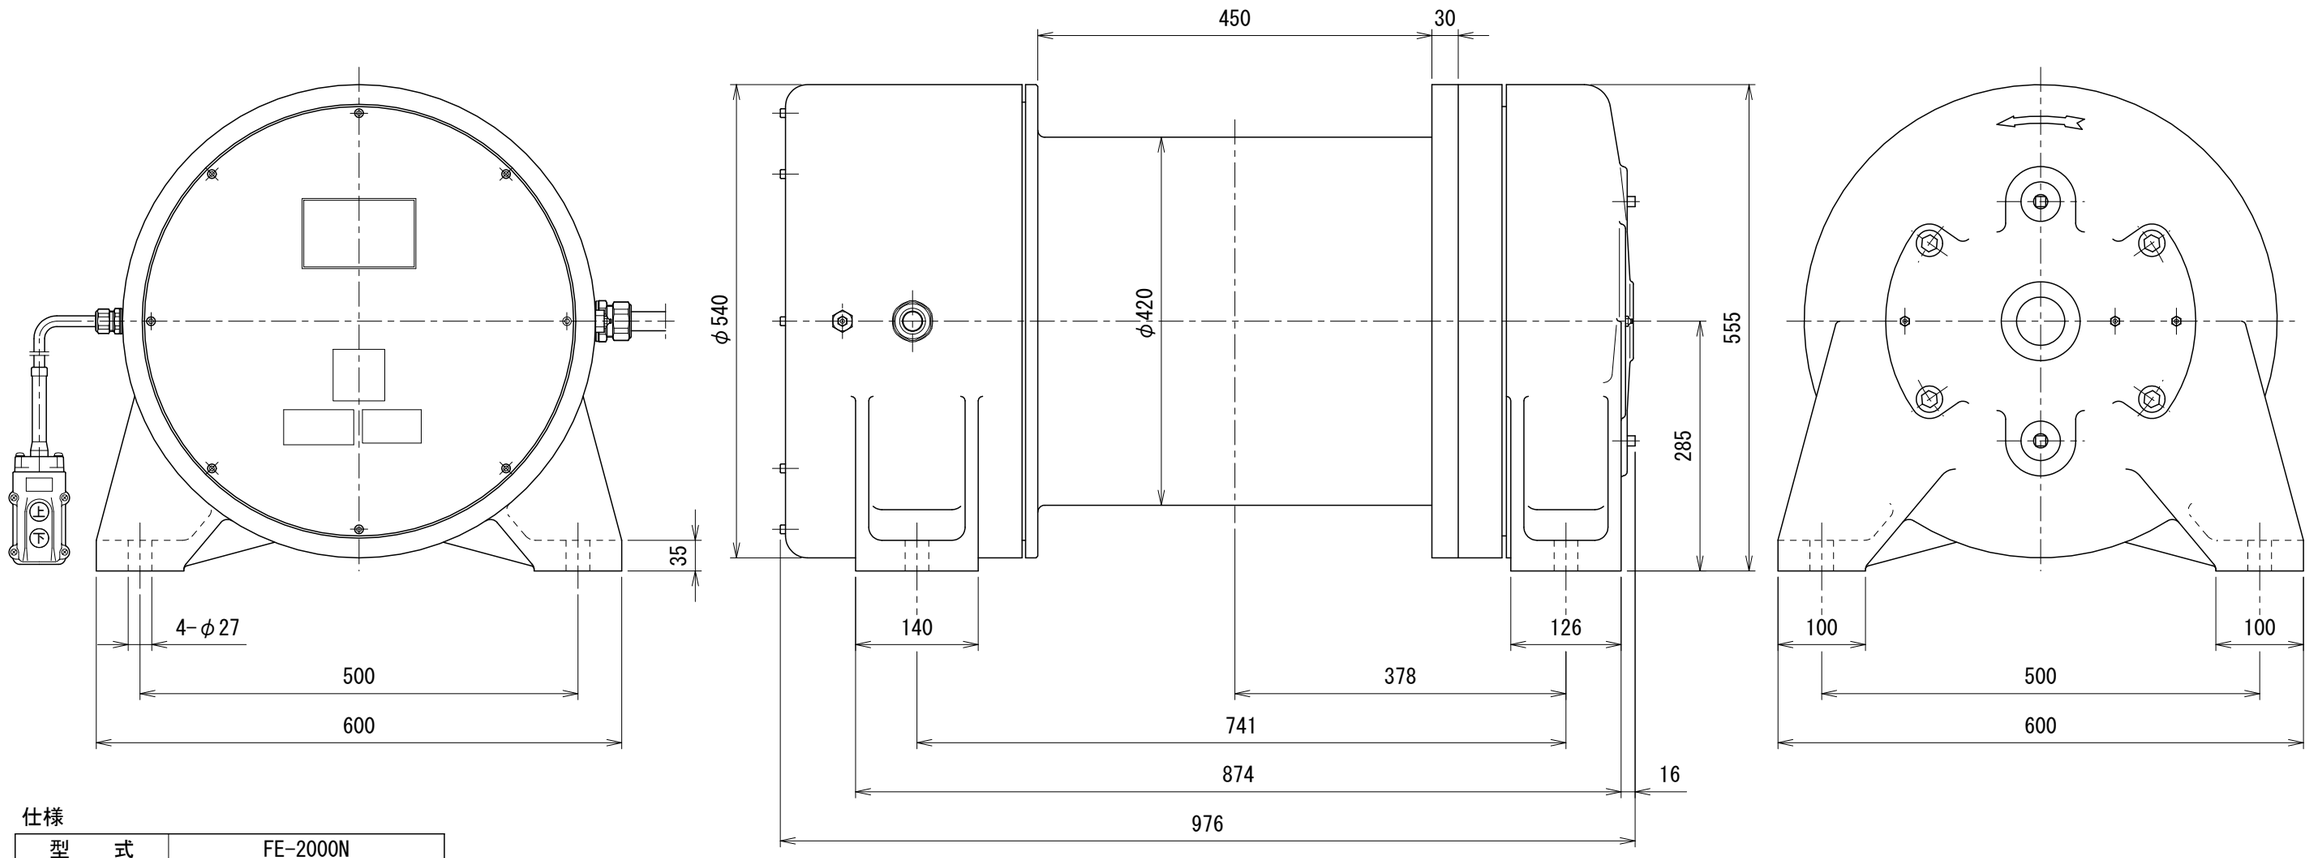

仕様

型　　式	FE-2000N		
定格荷重（ドラム1層目）	50Hz	2400 kg	
	60Hz	2000 kg	
定格ロープ速度（ドラム1層目）	50Hz	13.0 m/min	
	60Hz	15.5 m/min	
ロープ巻取長さ（累計）	(1層目) φ18 × 31.3 m		
	(3層目) φ18 × 101 m		
電動機型式	SE-E 全閉自冷型三相誘導電動機		
電動機出力	7.5 kW		
電動機極数	6 P		
定格電圧	200V/50Hz	200V/60Hz	220V/60Hz
定格電流	38 A	33 A	33 A
負荷時間率	20 %ED		
電源コード	14 mm²× 4 芯× 3 m		
操作コード	2 mm²× 4 芯× 5 m		
操作スイッチ	防雨形2点押釦スイッチ		
製品質量	710 kg		

付　属　品	六角棒スパナ 呼5,6,10 各1ヶ 圧着端子14-6 4ヶ

型式	FE-2000N
機名	シルバーウインチ
図番	W06-1200-2