仕様

型　式	TX-303		
定格荷重（基準層3層目）	50Hz	300	kg
	60Hz	300	kg
定格ロープ速度（基準層3層目）	50Hz	9.0	m/min
	60Hz	11.0	m/min
ロープ巻取長さ	φ6 × 51		m
電動機出力	0.75		kW
定格電圧	200V/50Hz	200V/60Hz	220V/60Hz
定格電流	3.7 A	3.3 A	3.2 A
負荷時間率	25 %ED		
電源コード	0.75 mm² × 4 芯 × 2 m		
操作コード	0.75 mm² × 7 芯 × 3 m		
操作スイッチ	防雨形2点押釦スイッチ		
製品質量	38 kg		

付　属　品	六角棒スパナ　呼4　1ヶ

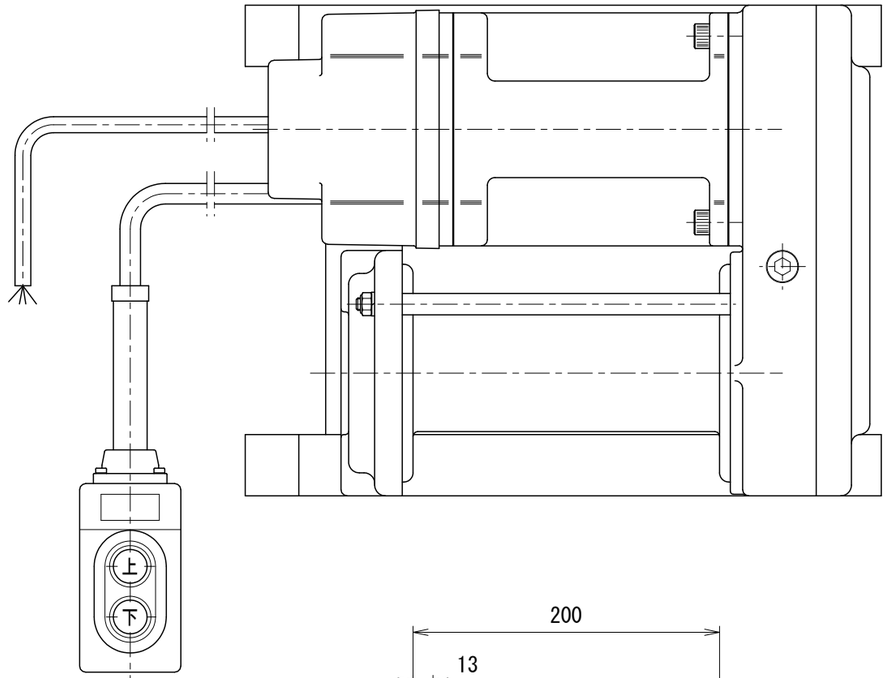

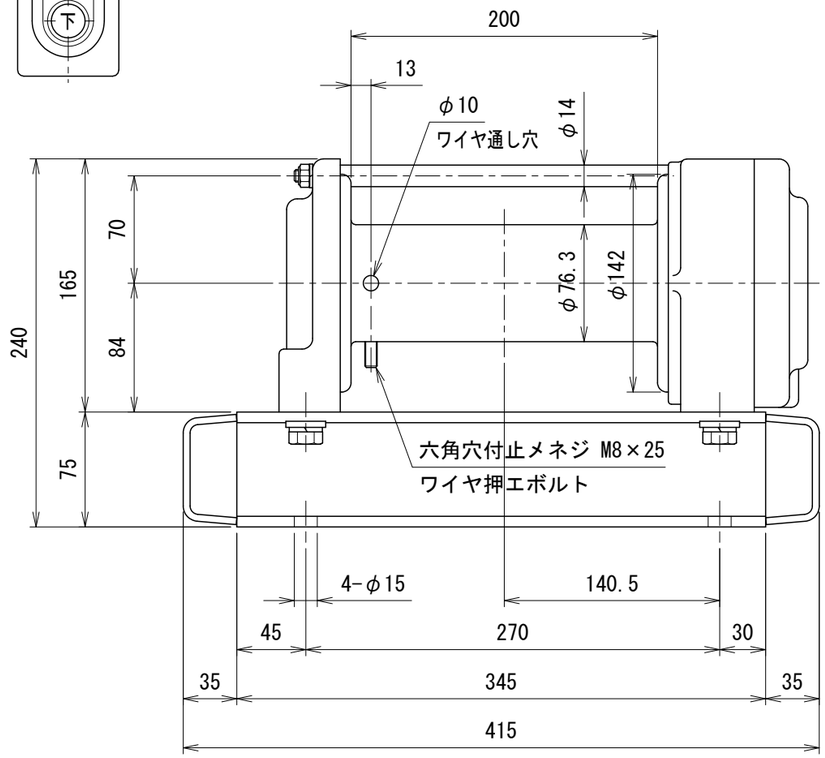

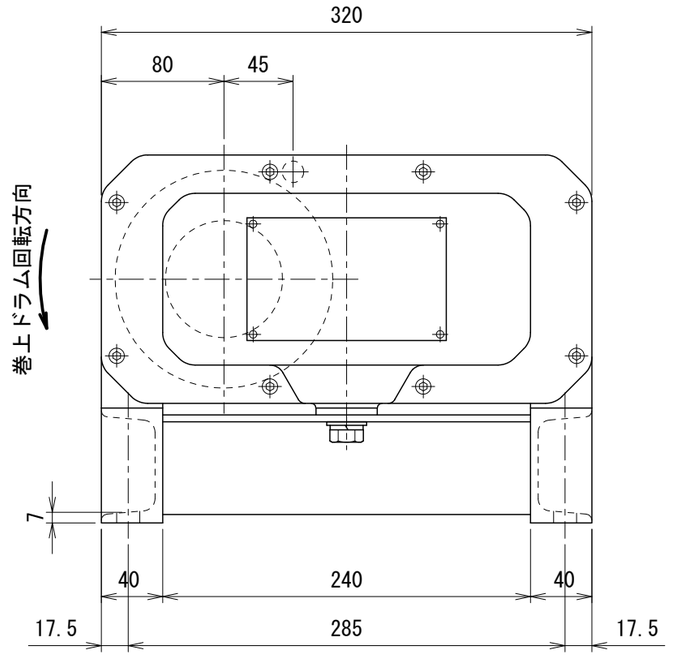

型式	TX-303
機名	シルバーウインチ
図番	C008-0045