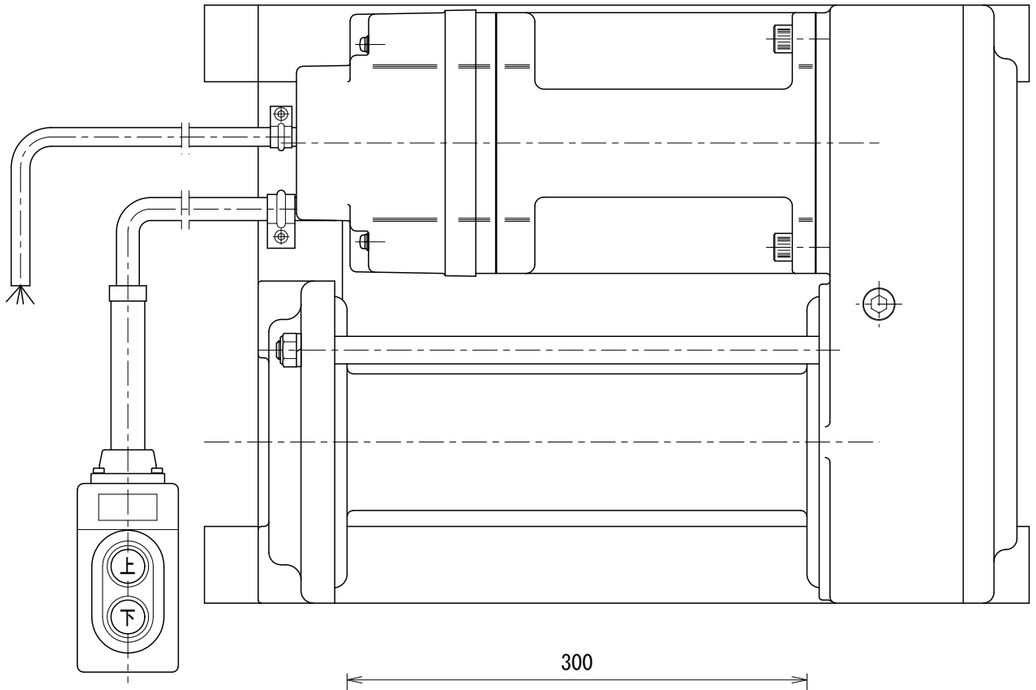

仕様

型　式	TX-410		
定格荷重 (基準層3層目)	50Hz	1000	kg
	60Hz	1000	kg
定格ロープ速度 (基準層3層目)	50Hz	5.7	m/min
	60Hz	6.8	m/min
ロープ巻取長さ	φ10 ×	60	m
電動機出力		1.5	kW
定格電圧	200V/50Hz	200V/60Hz	220V/60Hz
定格電流	6.9 A	6.2 A	6.0 A
負荷時間率	25 %ED		
電源コード	2 mm² × 4 芯 ×	2 m	
操作コード	1.25 mm² × 7 芯 ×	3 m	
操作スイッチ	防雨形2点押釦スイッチ		
製品質量	72	kg	

付　属　品	六角棒スパナ　呼5　1ヶ

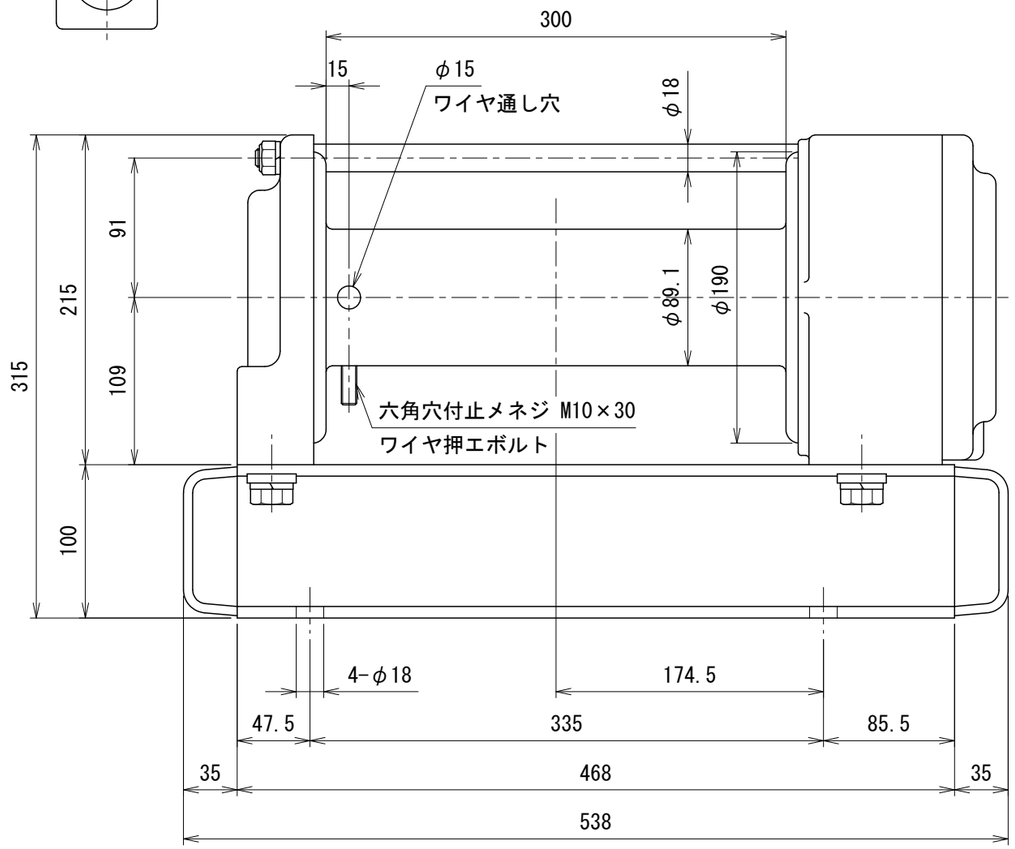

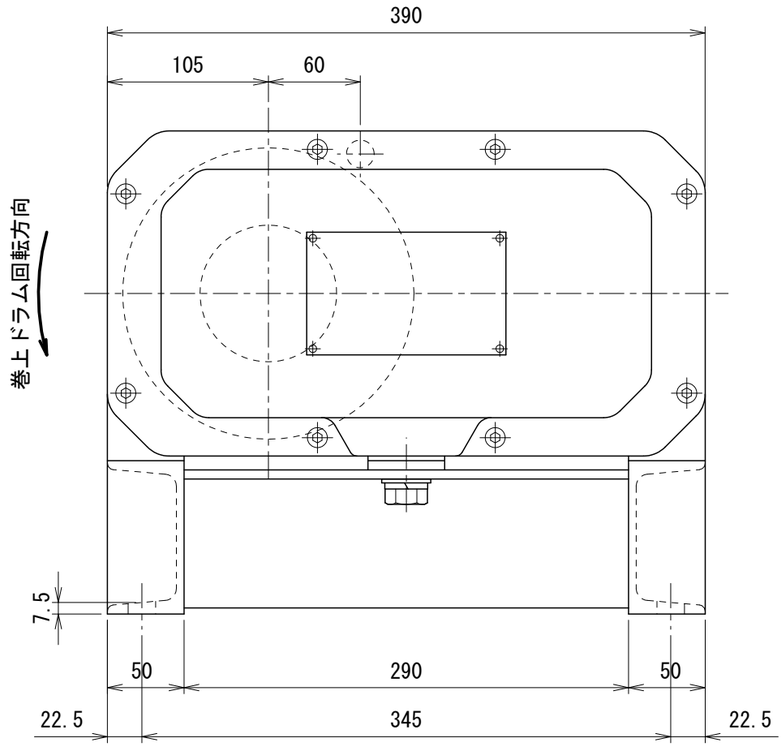

型式	TX-410
機名	シルバーウインチ
図番	C013-0036