


SILVER HOIST SERIES SILVER MINI SERIES オプション

作業効率アップに充実の特別付属品

吊り上げ運搬作業に《トリ》3タイプ


無線トリ

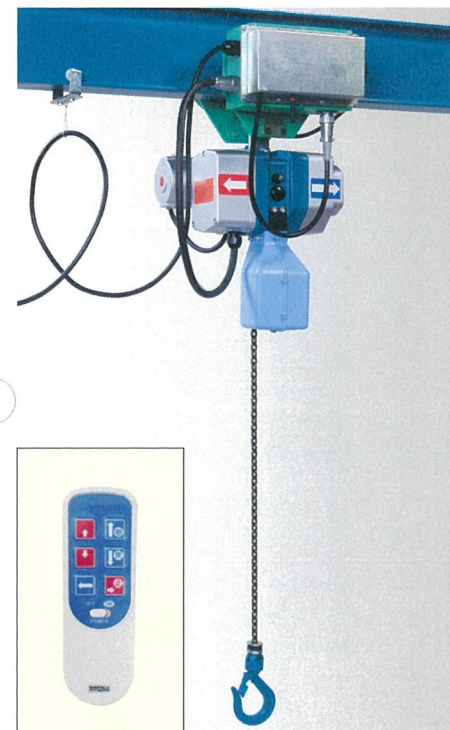

プレートトリ



電動トリ

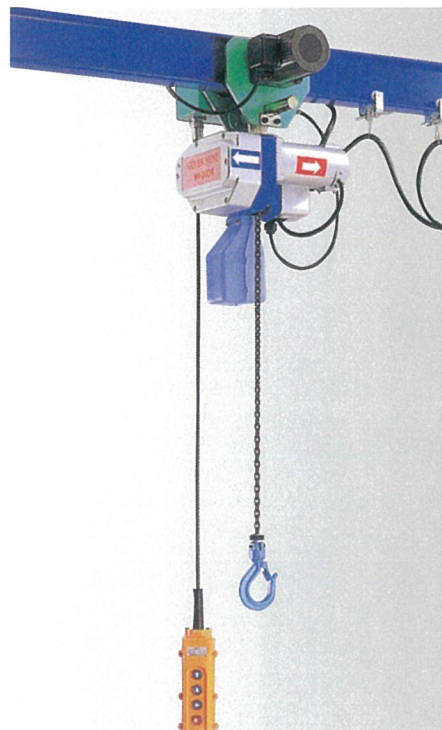


トリには、無線・電動・プレートの3種類があります。用途や現場の使用状況に合わせてお選びください。

トリで使用する場合の適用レール幅

- プレートトリ用 50・75
- 無線・電動トリ用 75・100・125

仕様(無線・電動)	最大荷重	300kg	定格電流	0.82A/50Hz, 0.93A/60Hz
	横行速度	11m/min/50Hz, 13m/min/60Hz	電源コード	10m、コード吊り金具2ヶ付
	電源	単相、AC100V、50/60Hz	無線	4CH送信機
	電動機種類	減速機付単相リバーシブルモータ	操作	無線
	電動機出力	40W	電動	2.5mコード、4点押釦スイッチ付
			製品質量	12kg

※無線トリは、無線一速型(R型)との連結になります。

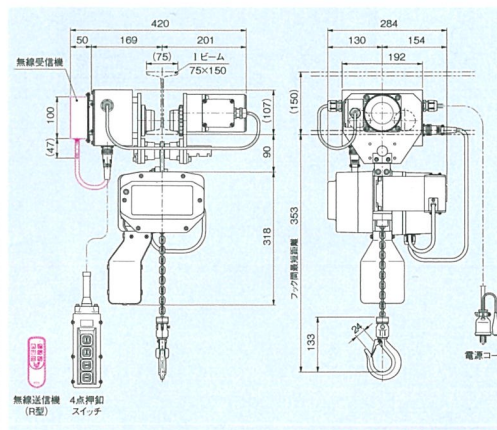

●赤色は無線トリです。

無線リモコン(R型・SR型) 注意 目視で確認できる場所で無線操作してください。



一速用

二速用
一速電動トリ用

特長

- 特定小電力無線局(無線局免許は不要)
- 到達距離は最大約80m。アンテナ交換で最大100m。(オプション)
注意 設置場所の使用環境等で送信距離が短くなる場合があります。
- 誤動作防止の電源スイッチを搭載。
※電源スイッチを「ON」の状態で作動しないと5分後に送信機の電源が切れます。(オートパワーオフ機能)
- ※電源スイッチの「OFF」「ON」で復帰します。
- 水に濡れても安心の保護構造(IPX5相当)
- このクラス最小のコンパクトさ
- 作動中はランプで表示
- キャリアセンス機能を搭載し、複数台同時利用時の混信・誤作動を防止
- 電池の残量が少ない(ローバッテリー)時にはLED点滅・ブザー音で電池交換時期をお知らせ。

VX・MX用


ジブクレーン

LH-1020

軽量用=80kg・120kg・200kg用


LH-1030

重量用=250kg・300kg用

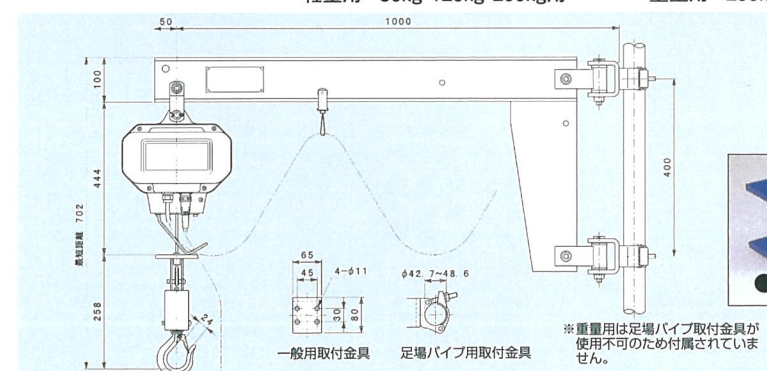

●一般用取付金具

※重量用は足場パイプ取付金具が使用不可のため付属されていません。

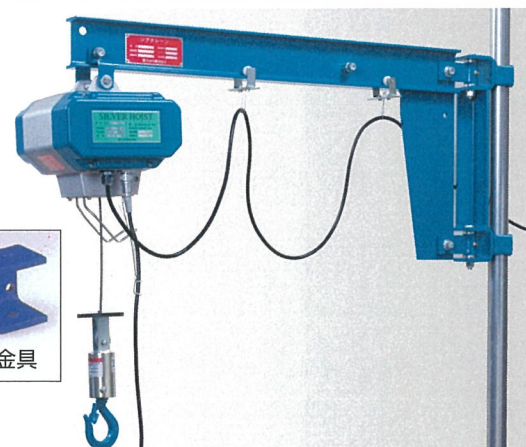


ボリューム付スイッチ



特長

- 可変速用ボリュームを操作することで、低速～高速の範囲内の任意のスピードで操作が可能
注意 それ以外のスピードでご使用の場合は事前にご相談ください。
- 高揚程・軽量小物の昇降は高速で、また、据え付け作業は微速で行うなど、作業内容に合わせた昇降速度が思いのまま得られ、作業性がアップ。

ワイヤロープ・延長用 操作コード(VXのみ)

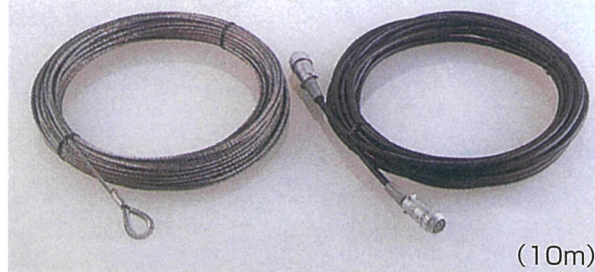

(10m)

※揚程を30mでご使用の場合
※但し、ワイヤロープの延長はVX80～VX200のみ可能です。